

SERVO-DRIVE flex hűtő- és mélyhűtőkombináció – beugró magassága NH ≥ 1700 mm




Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

DQB NYP



- minden járatos beépíthető hűtő- és mélyhűtőgéphez
- beugró magassága NH ≥ 1700 mm
- csekély beugró magasság NH a min. 60 mm meghajtóhoz
- adaptív rendszer
- önzáró automatika véletlen kinyitáskor
- nekidőlési védelem
- kioldó biztosíték
- egyszerű szerelés és szerelvényezés
- nem alkalmas: hűtők, mélyhűtők saját korpusz nélkül; mélyhűtők lábazati aggregátorral (beugró magasság NH ≥ 1700 mm); hűtőfiókok

SERVO-DRIVE flex-készlet

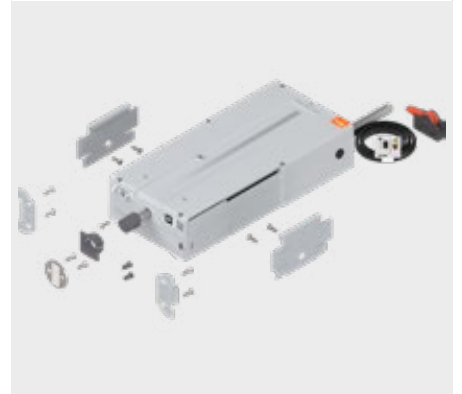

Rendelési információk

17	SERVO-DRIVE flex-készlet		
	Szín	Anyaga	Cikkszám
	R7035	Műanyag	2 x Z10C500A

Tartalmaz:

9	1 x Meghajtóegység
17a	2 x Szerelőtalp
17b	2 x Takarólap rögzítés
17c	1 x Takarólap
17d	1 x Tapadólapka
1	2 x Blum-távtartó ütköző
12a	1 x Összekötő kapocs
11b	2 x Kábelvég védő
	– 11 x Facsavar
	– 1 x Szerelő sablon

11	SERVO-DRIVE-elosztókábel		
	Szín	Hossza (mm)	Cikkszám
	SZ	3000	Z10K300A

Mérethez vágáshoz

12	Összekötő kapocs és kábelvég védő		
	Szín	Anyaga	Cikkszám
	SZ	Műanyag	Z10V100E.01

Tartalmaz:


12a	1 x Összekötő kapocs
11b	2 x Kábelvég védő

13	SERVO-DRIVE hálózati adapter és hálózati kábel			
	Hálózati csatlakozó	Piac ¹	Nyelvi csomag ²	Nyelv ³
	E	Európa	A	DE EN FR IT NL
			B	DA EN FI NO SV
			C	EL EN HR SL SR TR
			D	EN ES FR IT PT
			E	CS HU PL SK
			F	BG ET LT LV RO RU UK
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
	B	GB	I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
	H	IN	I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
	K	AU	I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
	N	CN	H	EN ZH KO
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
	R	KR	H	EN ZH KO
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
	S	BR	K	EN ES PT
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
	T	TW	H	EN ZH KO
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
	U	US CA	G	EN ES FR
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
	Z	JP	J	JA
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL

Tartalmaz:

13a	1 x SERVO-DRIVE hálózati adapter
13b	1 x Hálózati kábel
	Hossz 1.5–1.8 m, konnektorral együtt

Két vagy több meghajtóegységhez szükséges

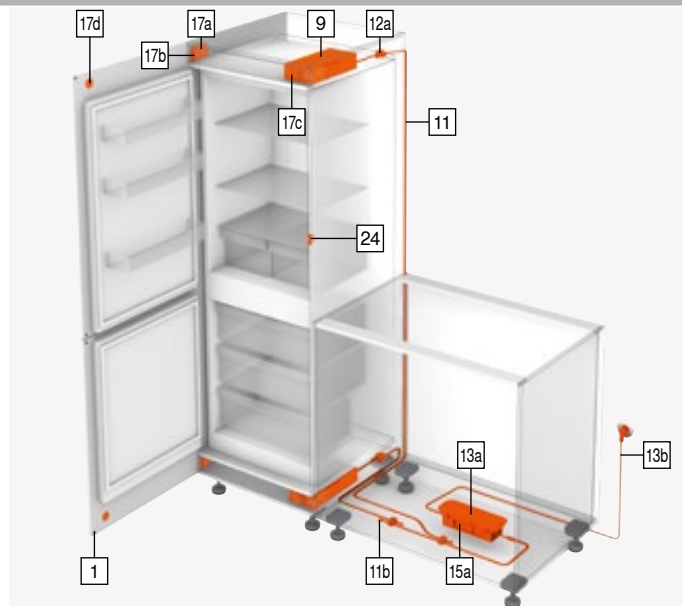¹ Piaci nevek az ISO 3166 szerint² Nyelvi csomag – használati útmutató³ Nyelvi megnevezések ISO 639 szerint

15a	Hálózati szerkezet tartó elem		
	Padlóra szerelés		
	Szín	Anyaga	Cikkszám
	R7037	Műanyag	Z10NG000

Fedőlappal

SERVO-DRIVE hálózati adapterhez

Alternatíva a 15a-hoz

15b	Hálózati szerkezet tartó elem		
	Falra szerelés		
	Szín	Anyaga	Cikkszám
	WGR	Műanyag	Z10NG120

SERVO-DRIVE hálózati adapterhez

24	SERVO-DRIVE-kapcsoló		
	Szín	Anyaga	Cikkszám
	SW HGR TGR	Műanyag	23P5020

25	Rádió jelfogadó		
	Szín	Anyaga	Cikkszám
	R7035	Műanyag	Z10C5007

Tartozékok			
–	Kábeltartó		
	Szín	Anyaga	Cikkszám
	WS	Műanyag	Z10K0009

Pl. SERVO-DRIVE-elosztókábel rögzítéséhez

Szín	Szín	Szín	Szín
HGR	Világosszürke	SZ	Fekete
R7035	RAL 7035 halványszürke	TGR	Sötétszürke
R7037	RAL 7037 szürke	WGR	Világosszürke
SW	Selyemfehér	WS	Fehér