

Fiók – N




- rejtett vezetősínrendszer, teljes kihúzás – piheköny-nyű futáshoz egy bútoréleten keresztül
- szerszám nélkül szerelhető
- 2-dimenzióban állítható előlap
- integrált **BLUMOTION** csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** elektromos nyitásré-
gítő rendszerrel kombinálható
- vagy **TIP-ON BLUMOTION** mechanikus nyitásré-
gítéssel fogantyú nélküli bútorokhoz, de fogantyús
bútorokhoz is hangsúlyozásként


Webkód – adja meg a termékterve-
zőben vagy kattintson rá

DQC21A

Helyigény

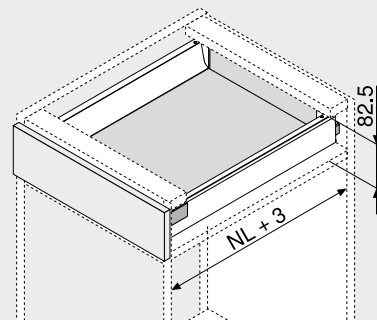

NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1	Korpuszsínek bal/jobbr		
	Kivitelezés	BLUMOTION	
Névleges hos- szúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg)	30	
400		578.4001M	
450		578.4501M	
500		578.5001M	
550		578.5501M	

2	Káva-készlet		
	Káva magassága (mm)	68.5	
Névleges hos- szúság NL (mm)	Szín	SW R9006	
400		378N4002SA	
450		378N4502SA	
500		378N5002SA	
550		378N5502SA	

Tartalmaz:

- 2a 1 x Káva bal/jobbr
2b 2 x Takarósapka mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal

3	Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobbr		
	Szín	Anyaga	Cikkszám
	SW R9006	Acél	Z30N000S.04
4	Előlaprögzítő		
	Rögzítési mód	Cikkszám	
	Bepréselés	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Csavarozás	2 x	ZSF.35A2

Szín	Szín
SW Selyemfehér	R9006 RAL 9006 szürke (fehéralumínium)

