

TANDEM-részleges kihúzás TIP-ON elemmel – 550H




Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

DQD41C


Tervezés

Helyigény a korpuszban

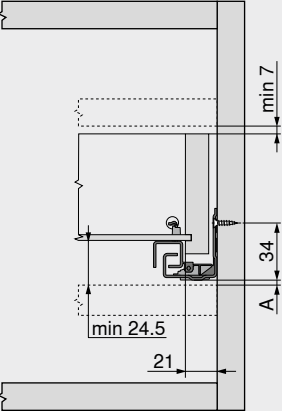


A Méret teljes kihúzású vezetősín cseréjéhez szükséges távolság 3 mm

Fiók | belső fiók

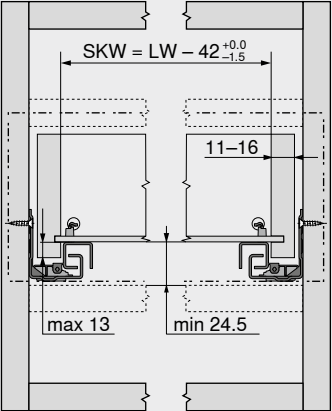


SKW Belső fiók szélesség
LW Belső korpusz szélesség

Fiók

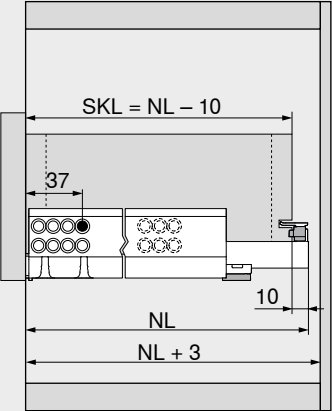


SKL Fiókhosszúság
NL Névleges hosszúság

Belső fiók

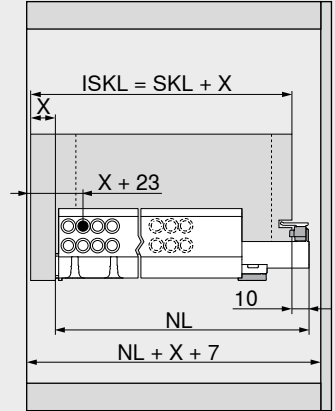


ISKL Belső fiók hossza
SKL Fiókhosszúság
NL Névleges hosszúság
X Előlapvastagság

Fiókmegmunkálás




T65.1000.02 sz. fúrósablon használata ajánlott



T65.1000.02 sz. fúrósablon használata ajánlott

Kioldási tartomány

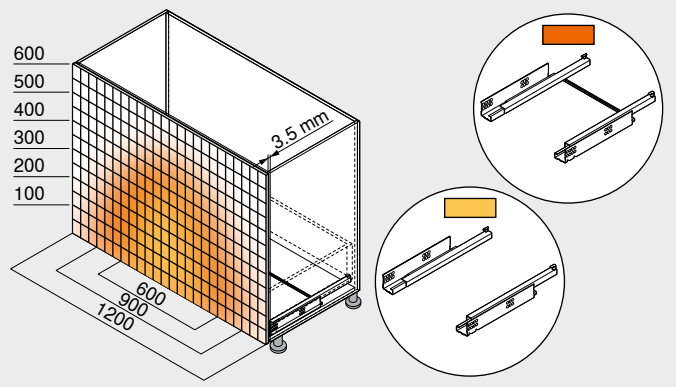

Példa 550H – 30 kg-hoz, névleges hossz NL 500 mm, 4-oldalú fiók, szinkronizálással

Oldalmutatók

Áttekintés	507
TANDEM	430
Tartozékok	452
Vezetősínek rögzítése	528
CABLOXX	594
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a420

