

155°-os kivetőpánt



Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

DQDHEM


Tervezés

Speciális felhasználás

Gérbevágott ütköztetés – körbe menő



19 mm

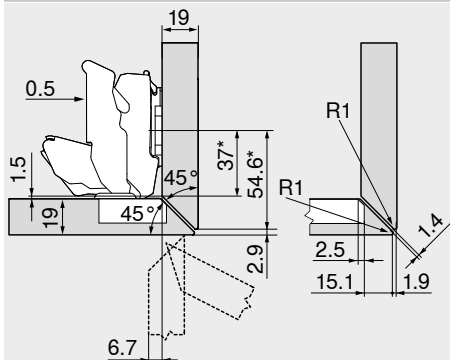


Félig ráütődő kivetőpánt

Standard-szerelőtalp 0 mm magassítással

* Méret A=37 mm-es méretű szerelőtalpak esetén

22 mm

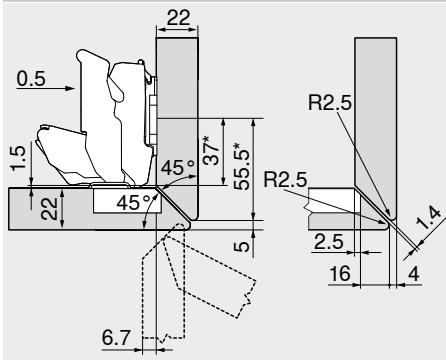


Félig ráütődő kivetőpánt

Standard-szerelőtalp 0 mm magasítással

* Méret A=37 mm-es méretű szerelőtalpak esetén

24 mm

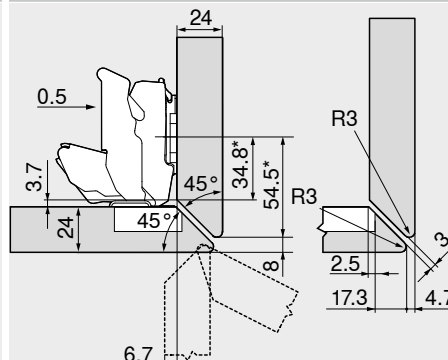

Félig ráütődő kivetőpánt


Standard-szerelőtalp 0 mm magasítással

* Méret A=37 mm-es méretű szerelőtalpak esetén

Gérbevágott ütköztetés – oldalsó



19 mm

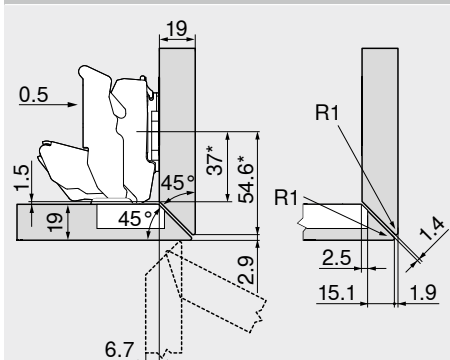


Félig ráütődő kivetőpánt

Standard-szerelőtalp 0 mm magasítással

* Méret A=37 mm-es méretű szerelőtalpak esetén

22 mm

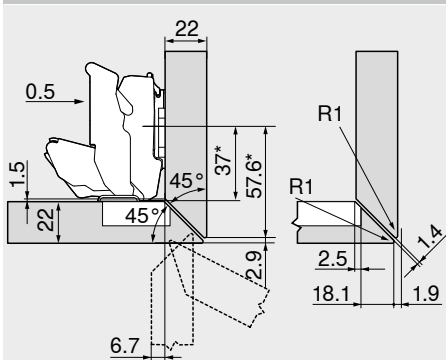


Félig ráütődő kivetőpánt

Standard-szerelőtalp 0 mm magasítással

* Méret A=37 mm-es méretű szerelőtalpak esetén

24 mm

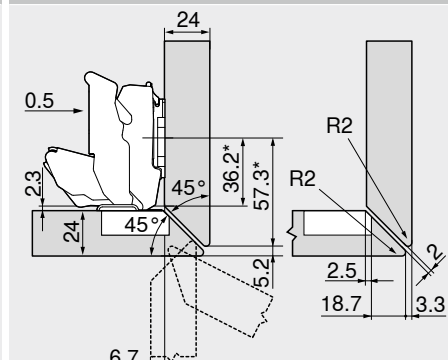

Félig ráütődő kivetőpánt

Standard-szerelőtalp 0 mm magasítással

* Méret A=37 mm-es méretű szerelőtalpak esetén