


Fa előlapok, széles és keskeny alukeretek

Webkód
DQDB2M

Tervezés

Fúráspozíció

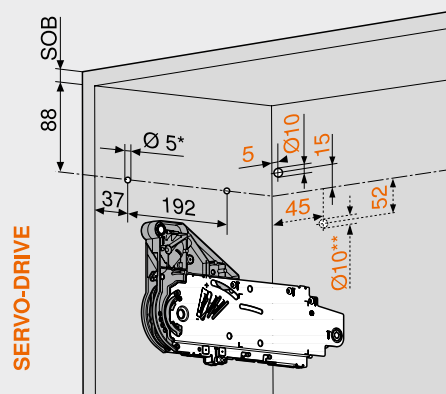

5 x facsavar Ø 4 x 35 mm


Furat SERVO-DRIVE elosztókábelhez, csak a bal oldalra

SOB	Korpusz felsőlap vastagság
-----	----------------------------

* Fúrás	Fúrás mélység 5 mm
---------	--------------------

★★	Alternatív furat
----	------------------

Helyigény

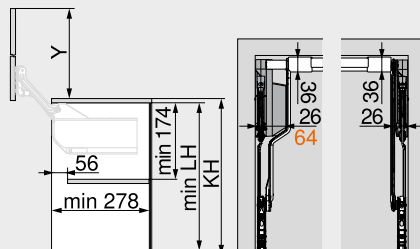


SERVO-DRIVE

Emelőkar készlet		LH min.	Y (mm) ¹
Standard	SERVO-DRIVE	(mm) ¹	
20L3200.06	21L3200.01	262.0	264.0
20L3500.06	21L3500.01	312.0	352.0
20L3800.06	21L3800.01	362.0	440.0
20L3900.06	21L3900.01	412.0	529.0

¹ Ez a méret 0 mm alsó fugára F vonatkozik

LH	Belső korpuszmagasság
----	-----------------------

EH	Elso korpuszmag
KH	Korpuszmagassag

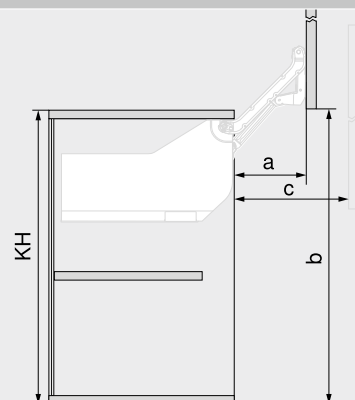


Emelőkar készlet		a (mm)	b (mm) ¹	c max. (mm)
Standard	SERVO-DRIVE			
20L3200.06	21L3200.01	114.0	257.0	159.0
20L3500.06	21L3500.01	146.0	345.0	209.0
20L3800.06	21L3800.01	178.0	433.0	259.0
20L3900.06	21L3900.01	210.0	522.0	309.5

¹ Ez a méret 0 mm alsó fugára F vonatkozik

KH	Korpuszmagasság
----	-----------------

Előlapmegmunkálás – fa előlapok és széles alukeretek

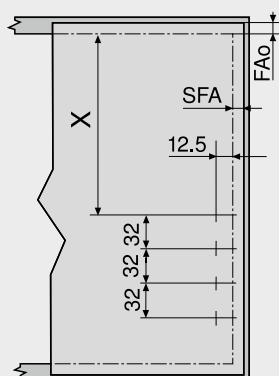


Emelőkar készlet		X (mm)
Standard	SERVO-DRIVE	
20L3200.06	21L3200.01	153
20L3500.06	21L3500.01	203
20L3800.06	21L3800.01	253
20L3900.06	21L3900.01	303

FAo Felső előlappráűtés

SFA	Oldalsó előlappráűtés
-----	-----------------------

Ütköztetés a falon: legkisebb szükséges fuga 5 mm

Előlapmegmunkálás – keskeny alukeretek

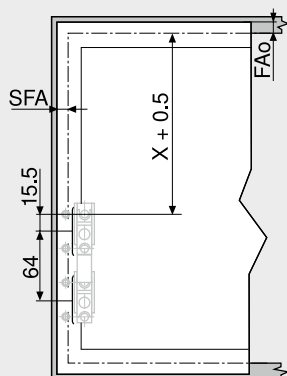


Emelőkar készlet		X (mm)
Standard	SERVO-DRIVE	
20L3200.06	21L3200.01	153
20L3500.06	21L3500.01	203
20L3800.06	21L3800.01	253
20L3900.06	21L3900.01	303

FAo Felső előlappráütés

FAO	Felső előlappráutes
SFA	Oldalsó előlappráutes

Ütköztetés a falon: legkisebb szükséges fuga 5 mm


Keskeny alukeretek

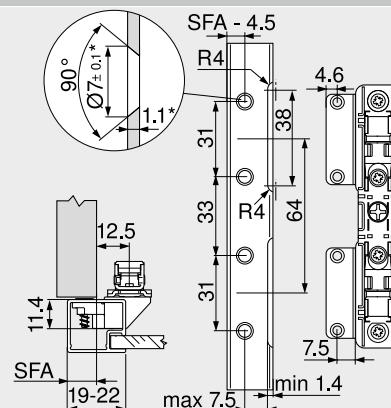

19 mm-es keretszélességnél 11–18 mm oldalsó előlapraütés lehetséges

* Anyagvastagság változtatás esetén a megmunkálási méretekre ügyelni kell

Helyszükséglet – párkánylécek és díszlécek



Korpusz felsőlap vastagság SOB (mm)	X (mm)
16	28
18	30
19	31

Összekötő elem

